



IDEAL 8000

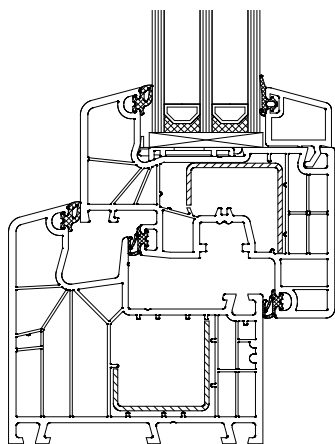

- inovovaný - klasický dizajn rámu a křídla systému ALUPLAST IDEAL 8000
- stavebná hĺbka 85 mm
- šesťkomorový profil so stredovým tesnením
- tri vymeniteľné tesnenia
- možnou zámenou výstuže zlepšené hodnoty U_f , následne aj hodnoty U_w
- súčiniteľ prechodu tepla $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- odporúčané zasklenie izolačným trojsklom a plastovým dištančným rámčekom
- odporúčaný pre nízkoenergetické a pasívne domy
- celoobvodové kovanie pre vysokú bezpečnosť
- užíva všetky predošlé výhody uvedené pre okenné systémy so stredovým tesnením (IDEAL 5000)

Široká škála
drevedekorov
a farieb

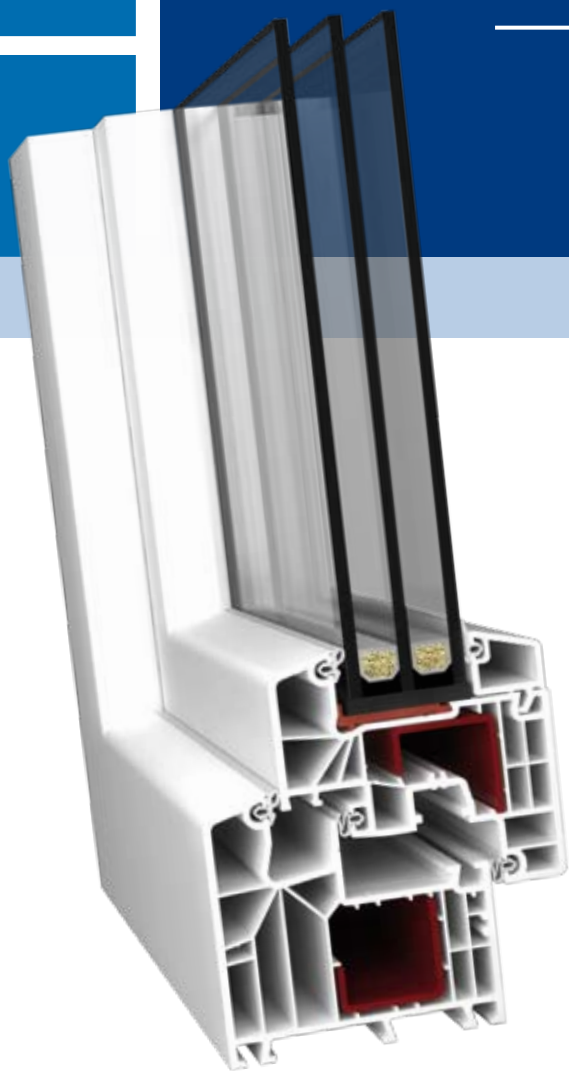

V rámci technických inovácií produktov zobrazované nemusí zodpovedať skutočnému stavu, čo v žiadnom prípade nemá vplyv na deklarovанú funkčnosť a kvalitu výrobkov.

 **Noves**[®]
Hasau GROUP

www.noves.sk

Bezplatná infolinka: **0800 111 712**

